

水位・雨量計

圧力式

測定範囲:10m



通信デバイス



水位計



雨量計
(オプション)

ご利用用途

01 水害対策



02 氾濫検知



03 水管理




主な特徴

ELTRES通信

商用電源不要

低コスト

IoTダッシュボード(例)

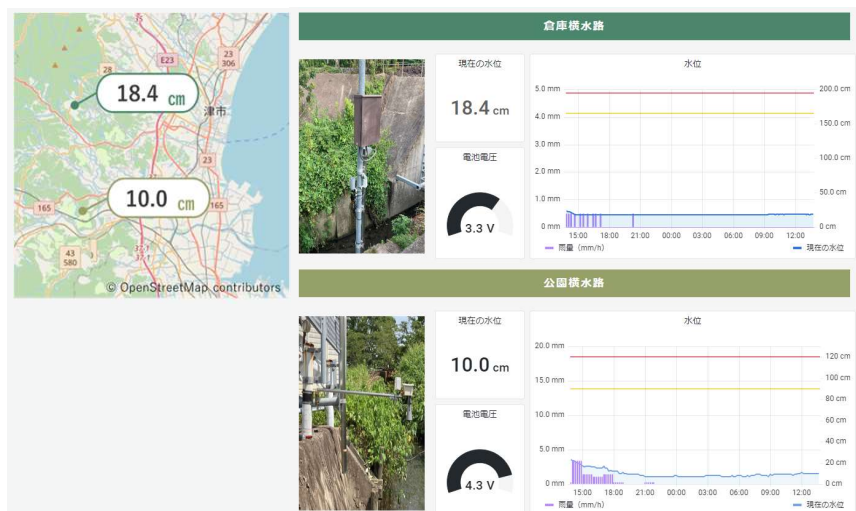

計測値を
数値とグラフで表示

地図上にリアルタイム
データを表示

バッテリー残量を
表示

自由にレイアウト
変更が可能

設置場所(例)



仕様

測定項目	水位(圧力式)・雨量(オプション)
測定範囲	10m(ケーブル10m)
通信方式/測定間隔	ELTRES/5分
電源	太陽電池+内蔵バッテリー
デバイス外寸	87.5(W)×150(H)×101.5(D)mm
型番	- 通信デバイス LPWA版クラウド型データローガー (HYDROS-21用ロガー): SL-CBDL-ELTR-SP08 - 圧力式水位計: HYDROS-21 - 雨量計: RFT-25 (オプション) - SP8ケース用単管パイプ取付金具: K-SP-UBR-S08

お問合せ先



株式会社ZTV 新事業推進部 IoTチーム
〒514-8557 三重県津市あのかつ台4-7-1
☎ 0120-222-505 (平日9:00~17:30)

水位・雨量計

圧力式

測定範囲:10m



通信デバイス



ソーラーパネル



水位計



雨量計
(オプション)

ご利用用途

01 水害対策



02 氾濫検知



03 水管理



主な特徴

LTE通信

商用電源不要

低コスト

○ IoTダッシュボード(例)



計測値を
数値とグラフで表示

グラフ上に
閾値のラインを表示

自由にレイアウト
変更が可能

○ 設置場所(例)



○ 仕様

測定項目	水位(圧力式)・雨量(オプション)
測定範囲	約0.05(※)～10m(ケーブル15m) ※センサフィルタ部があるため
通信方式/測定間隔	LTE(Softbank)/10分
電源	ソーラーパネル(10W/20W)
外寸	通信デバイス：175(W)×130(H)×30(D)mm ソーラーパネル(10W)：250(W)×390(H)×53(D)mm 雨量計：200(W)×260(H)mm
型番	・LTE通信端末+ソーラーパネル：10W型/20W型 ・圧力式水位計：MJ-WL60 ・雨量計：RS-YL-EX (オプション) ・単管パイプ(48.6φ)/直交クランプ(48.6φ)

お問合せ先



株式会社ZTV 新事業推進部 IoTチーム

〒514-8557 三重県津市あのかつ台4-7-1

☎ 0120-222-505 (平日9:00~17:30)



水位計

水位・雨量計

超音波式

測定範囲:0.55~9m



雨量計
(オプション)

ご利用用途

01 水害対策



02 氾濫検知



03 水管理




主な特徴

Sigfox通信

商用電源不要

低コスト

IoTダッシュボード(例)

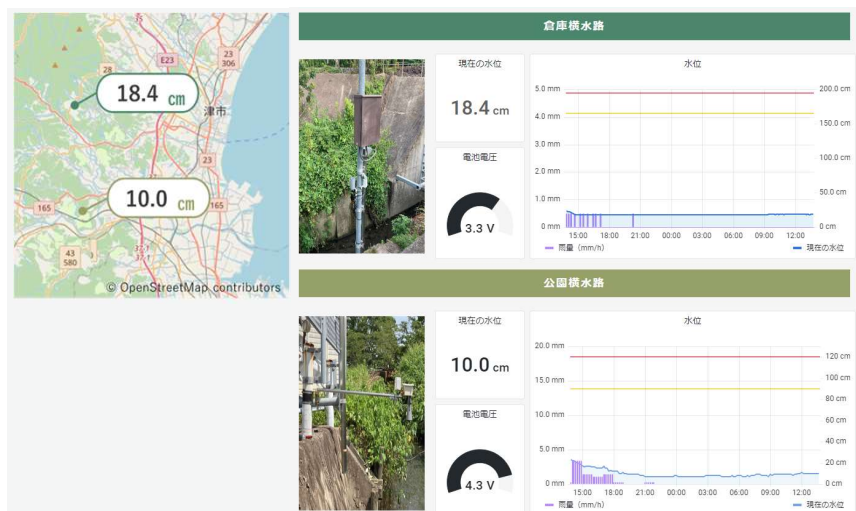

計測値を
数値とグラフで表示

地図上にリアルタイム
データを表示

バッテリー残量を
表示

自由にレイアウト
変更が可能

設置場所(例)



仕様

測定項目	水位(超音波式)・雨量(オプション)
測定範囲	0.55～9m(最小測定範囲 2cm)
通信方式/測定間隔	Sigfox/10分
電源	太陽電池+内蔵バッテリー
デバイス外寸	120(W)×120(H)×220(D)mm
型番	・通信デバイス/水位計：Wumi-1210 ・通信デバイス/狭所対応型水位計：Wumi-1310 ・雨量計(オプション) ・橋梁取付用金具アーム1.0m(オプション) ・取付用金具アーム用架台(オプション)

お問合せ先



株式会社ZTV 新事業推進部 IoTチーム
〒514-8557 三重県津市あのかつ台4-7-1
☎ 0120-222-505 (平日9:00~17:30)