



熱中症指標計

☀️-WBGT値

🌡️ 温度

💧 相対湿度

🌡️ 黒球温度

ご利用用途



▼ 暑さ指数を表す
WBGT値を見える化

▼ 熱中症対策に活用

主な特徴

Sigfox通信

屋内/屋外
対応

電池駆動

○ IoTダッシュボード(例)




計測値を文字で表示

危険度を一目で把握

自由にレイアウト
変更が可能

○ 設置場所(例)

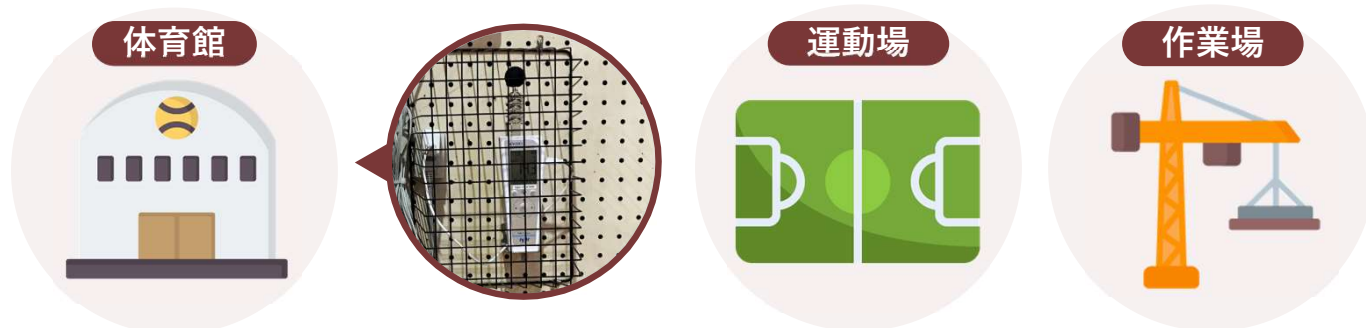

○ 仕様

測定項目	WBGT値・気温・相対湿度・黒球温度
測定範囲	WBGT値 (0～50°C ± 1.5°C) 気温 (0～50°C ± 0.6°C) 相対湿度 (10～90%RH ± 3.0%RH) 黒球温度 (0～60°C ± 0.6°C)
通信方式/測定間隔	Sigfox/1分・3分・5分・10分・15分・30分・60分
電源	アルカリ単三乾電池2本 または USBポートにより給電
デバイス外寸	69(W)×272(H)×36(D)mm
型番	熱中症指標計：WBGT-301plus (壁取付金具・飾りねじ含む)

お問合せ先



株式会社ZTV 新事業推進部 IoTチーム
〒514-8557 三重県津市あのかつ台4-7-1
☎ 0120-222-505 (平日9:00~17:30)