



傾斜計

振動

傾斜


回転

ご利用用途

01 斜面崩壊の
検知



02 老朽化監視

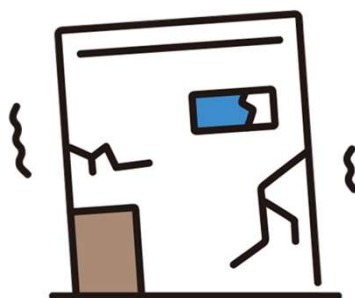

03 巡回業務の
削減



主な特徴

Sigfox通信

電池駆動

簡単設置

IoTダッシュボード(例)



計測値を
数値とグラフで表示

地図上に
設置場所をマーキング

データ値によって
画像が変化

自由にレイアウト
変更が可能

設置場所(例)



仕様

測定項目	振動値(加速度:X/Y/Z軸)・傾斜値・回転値・振動回数
設置	壁面、ポール ※ポール取付金具(オプション)でポール設置容易
通信方式/測定間隔	Sigfox/定時送信間隔：15分/1時間/6時間/12時間 振動アラート：振動検知後1分毎に10回 ※定時送信を15分で設定した場合、 振動アラートは行いません
電源	専用リチウム電池（電池寿命5年・10回/日送信時）
デバイス外寸	70(W)×134(H)×33(D)mm（突起部除く）
型番	・傾斜計：OFM-111S ・ポール取付金具セット(オプション)：OWU-PA1

お問合せ先



株式会社ZTV 新事業推進部 IoTチーム

〒514-8557 三重県津市あのと台4-7-1

☎ 0120-222-505（平日9:00~17:30）